maier heidenheim

Ротационные соединения

Серии M и DA

Ротационные соединения серии M

Серия M предназначена для:

- воды
- пара

- Преимущества серии M:
  - Высоконадежное уплотнение очень хорошо подходит для грязной воды. Пример применения: охлаждение печи или машины для обработки камня.

- Корпус уплотнения отлит из высокопрочного чугуна, корпус подшипника - из серого чугуна.

- Ротор изготовлен из стали, отшлифован и имеет различные покрытия (в зависимости от назначения), поверхность под уплотнение металлокерамическая.

- Набивка уплотнения имеет в своем составе тефлон, благодаря чему может работать со средами с высокой степенью загрязнения твердыми частицами.

- Пружина выполнена из стали легированной хромом.

- Подшипники только высокого качества, легкий доступ к масленке.

- Поддерживающий подшипник не подвержен коррозии.

- Монтаж ротационного соединения на оборудование производится посредством:
  - Ввинчивания ротора во вращающуюся часть оборудования на резьбе BSP (ISO 228).
  - Торец ротора выполнен на конус для дополнительного центрирования. Возможна установка адаптера на коническую дюймовую резьбу NPT и другие резьбы.
  - Фланцевого соединения (К-фланец).

- Подсоединение радиального и осевого трубопроводов посредством трубной цилинидрической резьбы BSP (ISO 228). Для конических дюймовых резьб NPT и других возможно изготовление адаптера. Резьба невращающейся внутренней трубки правая всегда. даже если резьба на роторе левая (исполнение 2).

- При вращающейся внутренней трубке имеется подшипник скольжения и дополнительное уплотнение.

- Закручивание корпуса предотвращается специальной вилкой на корпусе подшипника, в которую входит ответный штифт.

Рабочие параметры

Серия		M	M
Конструкция Номинальный диаметр DN, мм		1, 2, R2, 3 15...100	1, 2, R2, 3 15...100
Среда		Холодная вода Горячая вода	Пар
Температура Давление PN	min…max °C min…max бар	-15...160 0,2...20	-15...160 0,2...20
Скорость	max..мин$^{-1}$	$\frac{16\,000}{DN}$	$\frac{8\,000}{DN}$

Свяжитесь с нами если вам нужно обеспечить другие параметры среды.
Избегайте сочетания максимальных параметров одновременно.

Пример обозначения

M	R	3	40	K	–001

Серия M

R Вращающаяся внутренняя трубкаl

Количество подсоединенных трубопроводов
1 Одноходовое ротационное соединение (только подвод среды)
2 Двухходовое ротационное соединение (подвод и отвод среды)
3 Двухходовое ротационное соединение с вакуумным клапаном

Номинальный диаметр ротора, мм (размер A)
15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100

Подсоединение ротора
R Правая резьба
L Левая резьба
K К-фланец
Для других резьб возможна установка адаптера.

Цифровое обозначение специальной конструкции (присваивается на заводе-изготовителе).

M1 DN 15-100

1-ходовые ротационные соединения (только подвод среды)

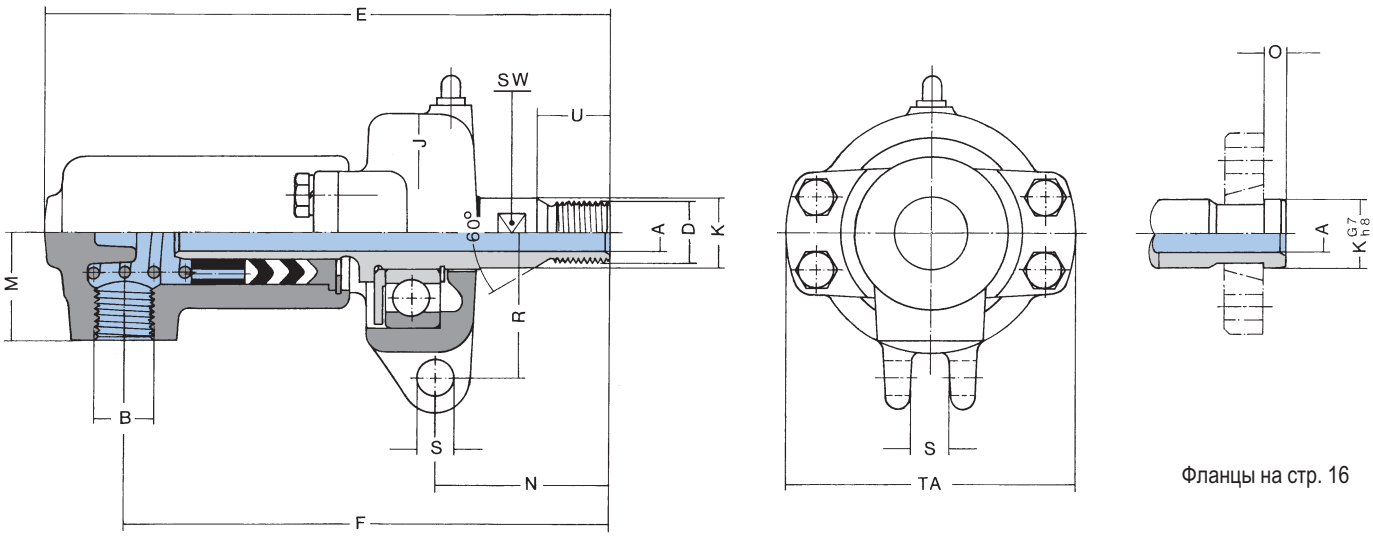

Фланцы на стр. 16

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
Тип Артикль	M 115 R 1101030	M 120 R 1101080	M 125 R 1101150	M 132 R 1101250	M 140 R 1101350	M 150 R 1101450	M 165 R 1101550	M 180 R 1101650	M 1100 R 1101756
Тип Артикль	M 115 L 1101031	M 120 L 1101081	M 125 L 1101151	M 132 L 1101251	M 140 L 1101351	M 150 L 1101451	M 165 L 1101551	M 180 L 1101651	M 1100 L 1101757
Тип Артикль	M 115 K 1101032	M 120 K 1101082	M 125 K 1101152	M 132 K 1101252	M 140 K 1101352	M 150 K 1101452	M 165 K 1101552	M 180 K 1101652	M 1100 K 1101758
A	13	20	25	32	38	50	66	81	98
B	G 1/2	G 3/4	G 1	G 1 1/4	G 1 1/2	G 2	G 2 1/2	G 3	G 4
D	G 1/2 A	G 3/4 A	G 1 A	G 1 1/4 A	G 1 1/2 A	G 2 A	G 2 1/2 A	G 3 1/2 A	G 4 A
E	176	185	207	241	255	297	339	400	475
F	150	156	173	200	209	244	278	331	384
J	76	76	88	130	130	145	185	225	240
K	25	30	35	48	52	68	85	108	119
K G7/h8	24	30	35	45	50	65	85	105	114
M	35	40	45	55	62	82	90	105	120
N	56	56	65	76	78	103	106	132	159
O	6	8	8	8	10	10	10	12	12
R	46	46	52	75	75	82	102	125	140
S	12	12	12	16	16	16	16	20	26
U	23	23	28	33	36	43	48	54	66
SW	22	27	30	41	46	60	75	95	110
TA	94	94	106	155	155	175	210	255	300
Вес (кг)	2,2	2,4	3,6	7,7	8,7	12,9	18,9	35	44,8

M2 DN 15-100

2-ходовые ротационные соединения для невращающейся внутренней трубки

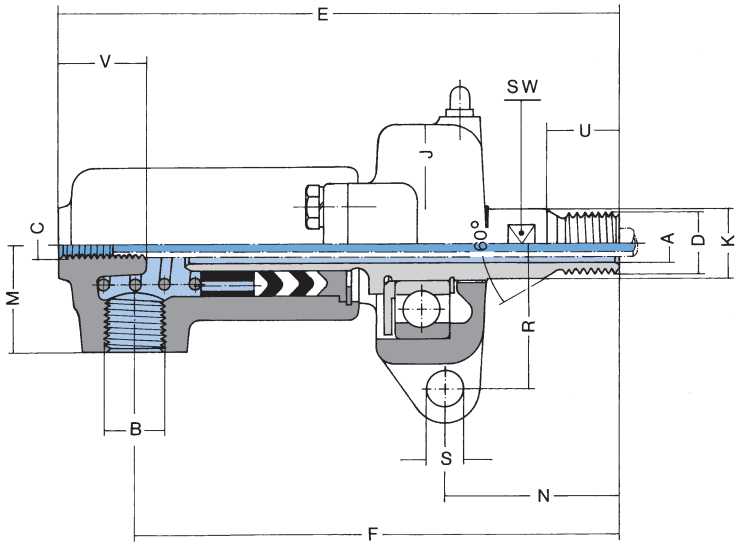

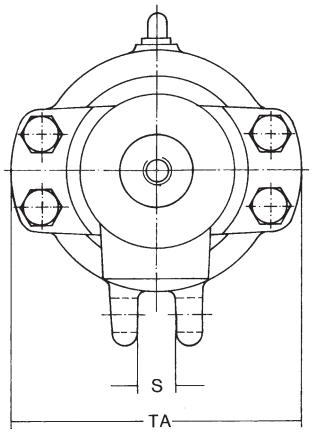



Фланцы на стр. 16

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
Тип Артикль	M 215 R 1101034	M 220 R 1101083	M 225 R 1101153	M 232 R 1101253	M 240 R 1101353	M 250 R 1101453	M 265 R 1101553	M 280 R 1101653	M 2100 R 1101750
Тип Артикль	M 215 L 1101033	M 220 L 1101084	M 225 L 1101154	M 232 L 1101254	M 240 L 1101354	M 250 L 1101454	M 265 L 1101554	M 280 L 1101654	M 2100 L 1101751
Тип Артикль	M 215 K 1101035	M 220 K 1101085	M 225 K 1101155	M 232 K 1101255	M 240 K 1101355	M 250 K 1101455	M 265 K 1101555	M 280 K 1101655	M 2100 K 1101752
A	13	20	25	32	38	50	66	81	98
B	G 3/8	G 1/2	G 3/4	G 1	G 1 1/4	G 1 1/2	G 2	G 2 1/2	G 3
C	G 1/8	G 1/4	G 3/8	G 1/2	G 3/4	G 1	G 1 1/2	G 1 1/2	G 2
D	G 1/2 A	G 3/4 A	G 1 A	G 1 1/4 A	G 1 1/2 A	G 2 A	G 2 1/2 A	G 3 1/2 A	G 4 A
E	174	183	205	238	252	294	336	398	470
F	150	156	173	200	209	244	278	331	384
J	76	76	88	130	130	145	185	225	240
K	25	30	35	48	52	68	85	108	119
K G7/h8	24	30	35	45	50	65	85	105	114
M	35	40	45	55	62	82	90	105	120
N	56	56	65	76	78	103	106	132	159
O	6	8	8	8	10	10	10	12	12
R	46	46	52	75	75	82	102	125	140
S	12	12	12	16	16	16	16	20	26
U	23	23	28	33	36	43	48	54	66
V	28	32	35	45	50	60	70	80	90
SW	22	27	30	41	46	60	75	95	110
TA	94	94	106	155	155	175	210	255	300
Вес (кг)	2,1	2,3	3,5	7,6	8,5	12,7	18,6	34,5	44,3

MR2 DN 15-100

2-ходовые ротационные соединения (подвод и отвод среды) с вращающейся внутренней трубкой

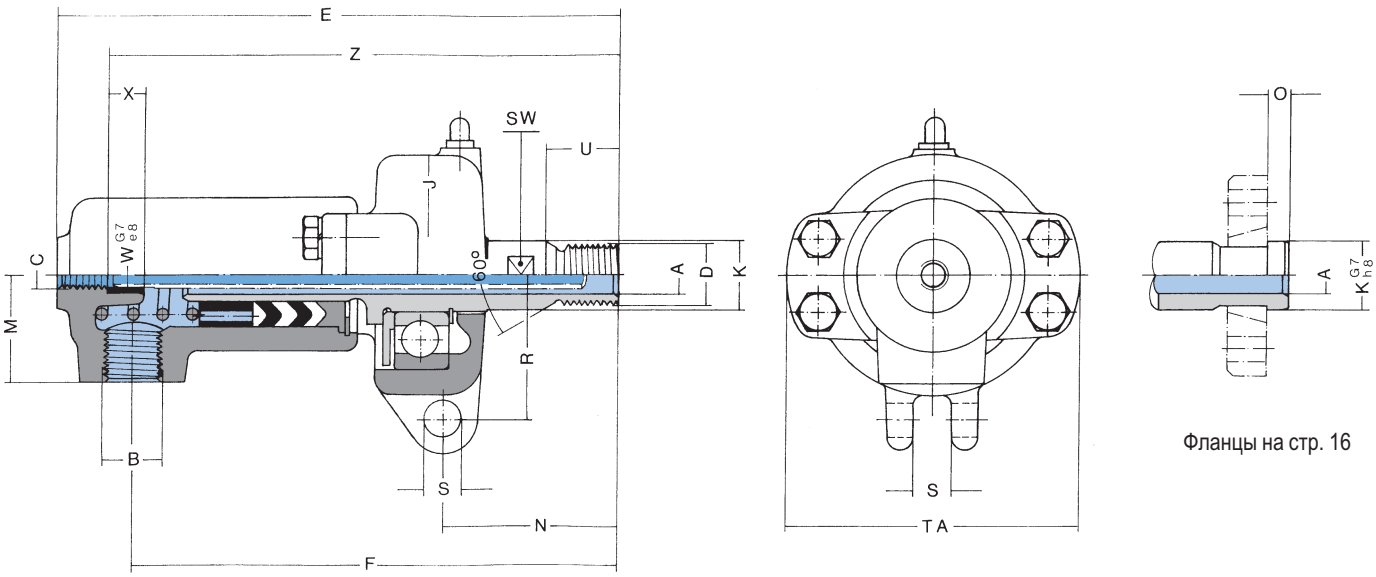

Фланцы на стр. 16

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
Тип Артикль	MR 215 R 1101036	MR 220 R 1101086	MR 225 R 1101156	MR 232 R 1101256	MR 240 R 1101356	MR 250 R 1101456	MR 265 R 1101556	MR 280 R 1101656	MR 2100 R 1101753
Тип Артикль	MR 215 L 1101037	MR 220 L 1101087	MR 225 L 1101157	MR 232 L 1101257	MR 240 L 1101357	MR 250 L 1101457	MR 265 L 1101557	MR 280 L 1101657	MR 2100 L 1101754
Тип Артикль	MR 215 K 1101038	MR 220 K 1101088	MR 225 K 1101158	MR 232 K 1101258	MR 240 K 1101358	MR 250 K 1101478	MR 265 K 1101558	MR 280 K 1101658	MR 2100 K 1101755
A	13	20	25	32	38	50	66	81	98
B	G 3/8	G 1/2	G 3/4	G 1	G 1 1/4	G 1 1/2	G 2	G 2 1/2	G 3
C	G 1/8	G 1/4	G 3/8	G 1/2	G 3/4	G 1	G 1 1/2	G 1 1/2	G 2
D	G 1/2 A	G 3/4 A	G 1 A	G 1 1/4 A	G 1 1/2 A	G 2 A	G 2 1/2 A	G 3 1/2 A	G 4 A
E	174	183	205	238	252	294	336	398	470
F	150	156	173	200	209	244	278	331	384
J	76	76	88	130	130	145	185	225	240
K	25	30	35	48	52	68	85	108	119
K G7/h8	24	30	35	45	50	65	85	105	114
M	35	40	45	55	62	82	90	105	120
N	56	56	65	76	78	103	106	132	159
O	6	8	8	8	10	10	10	12	12
R	46	46	52	75	75	82	102	125	140
S	12	12	12	16	16	16	16	20	26
U	23	23	28	33	36	43	48	54	66
W G7/e8	10	12	16	20	25	31,8	45	45	60
X	15	15	15	15	25	25	30	30	40
Z	160	166	185	208	227	259	296	348	420
SW	22	27	30	41	46	60	75	95	110
TA	94	94	106	155	155	175	210	255	300
Вес (кг)	2,1	2,3	3,5	7,6	8,5	12,7	18,6	34,5	44,3

M3 DN 20-40

2-ходовые ротационные соединения (подвод и отвод среды)
с невращающейся внутренней трубкой и вакуумным клапаном (компенсация нагрева и охлаждения валка)

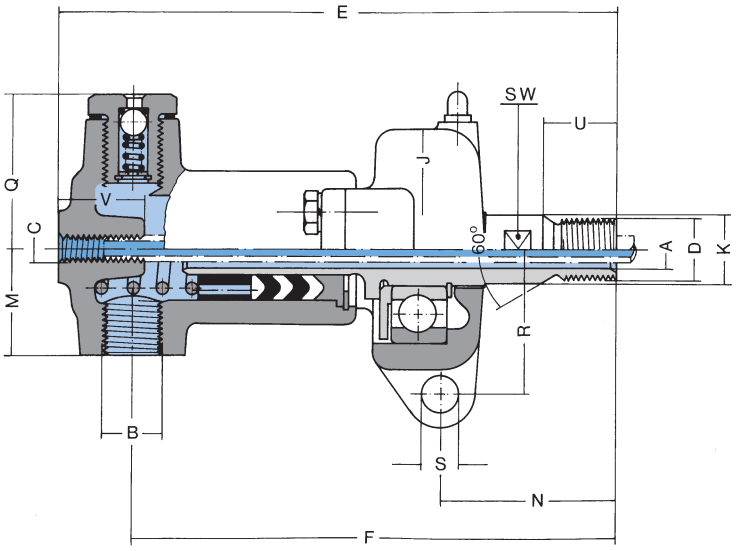

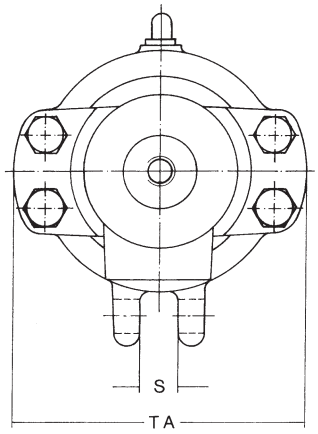



Фланцы на стр. 16

DN	20	25	32	40
Тип Артикль	M 320 R 1101103	M 325 R 1101173	M 332 R 1101259	M 340 R 1101359
Тип Артикль	M 320 L 1101104	M 325 L 1101174	M 332 L 1101260	M 340 L 1101360
Тип Артикль	M 320 K 1101105	M 325 K 1101175	M 332 K 1101261	M 340 K 1101361
A	20	25	32	38
B	G 1/2	G 3/4	G 1	G 1 1/4
C	G 1/4	G 3/8	G 1/2	G 3/4
D	G 3/4 A	G 1 A	G 1 1/4 A	G 1 1/2 A
E	183	205	238	252
F	156	173	200	209
J	76	88	130	130
K	30	35	48	52
K G7/h8	30	35	45	50
M	40	45	55	62
N	56	65	76	78
O	8	8	8	10
Q	60	73	81	86
R	46	52	75	75
S	12	12	16	16
U	23	28	33	36
V	32	35	45	50
SW	27	30	41	46
TA	94	106	155	155
Вес (кг)	3,8	4,6	8,3	8,7

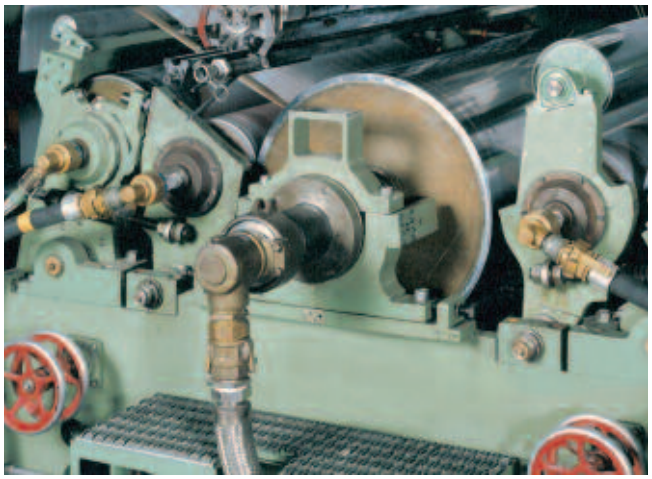

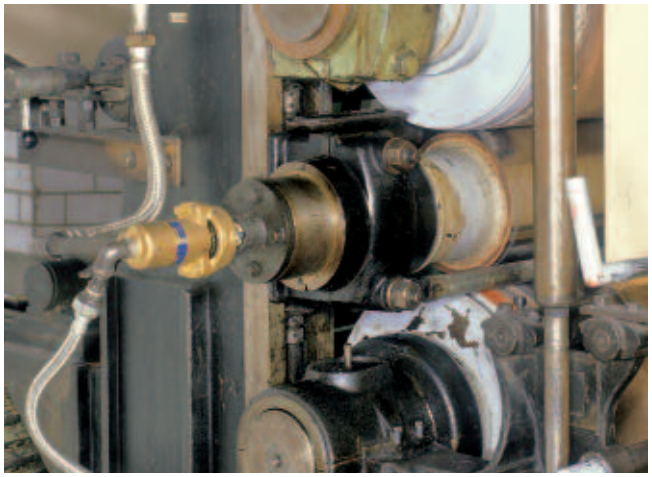

Запасные части для серии M

M 3... R/L/K

M 1... R/L/K

M 2... R/L/K

MR 2... R/L/K

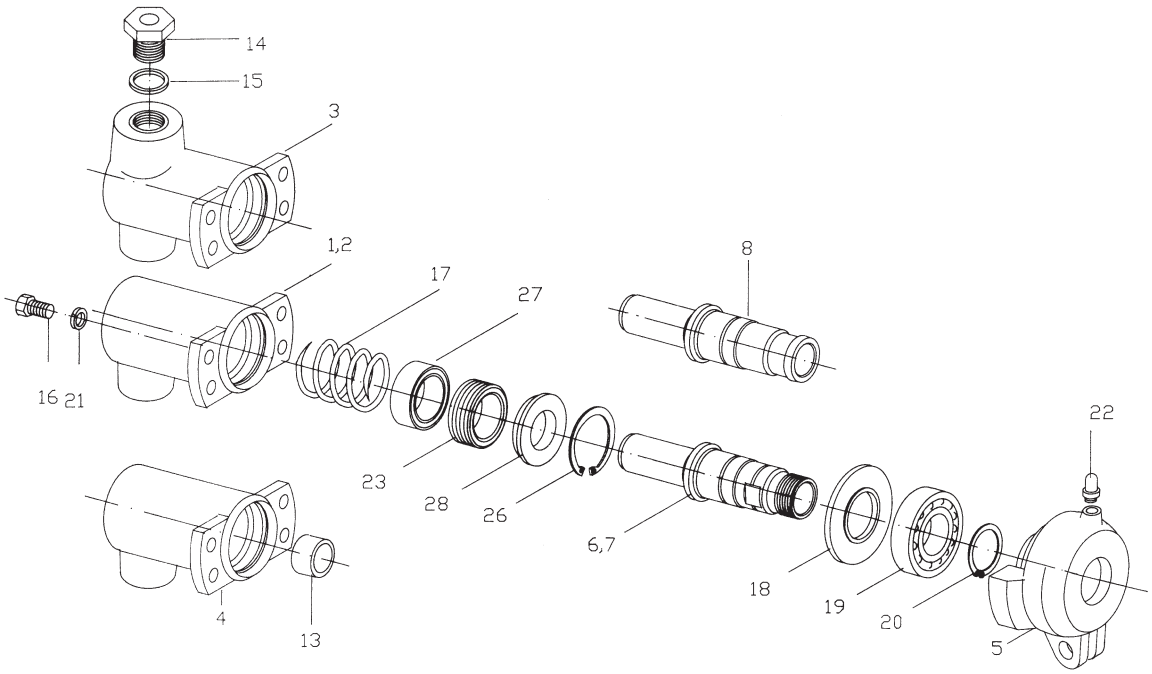

	DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
1	Корпус 1	1101040	1101090	1101160	1101263	1101362	1101460	1101559	1101660	1101760
2	Корпус 2	1101041	1101091	1101161	1101264	1101363	1101461	1101560	1101661	1101761
3	Корпус 3	–	1101093	1101163	1101265	1101364	–	–	–	–
4	Корпус R2	1101042	1101092	1101162	1101266	1101365	1101462	1101561	1101662	1101762
5	Корпус подш.	1101039	1101089	1101159	1101262	1101262	1101458	1101459	1101659	1101759
6	Ротор R	1101044	1101094	1101164	1101267	1101366	1101463	1101562	1101663	1101763
7	Ротор L	1101045	1101095	1101165	1101268	1101367	1101464	1101563	1101664	1101764
8	Ротор K	1101046	1101096	1101166	1101269	1101368	1101465	1101564	1101665	1101765
13	Подш. скольж.	3510502	3510504	3510506	3510501	3510509	3510512	3510514	3510514	3510523
14	Вакуумн. клап.	–	1190010	1190020	1190020	1190020	–	–	–	–
15	Прокладка	–	3511954	3511962	3511962	3511962	–	–	–	–
16	Болт	3500080	3500080	3500080	3500120	3500120	3500160	3500160	3500190	3500194
17	Пружина	3511501	3511502	3511503	3511504	3511505	3511506	3511507	3511508	3511509
18	NILOS кольцо	3509040	3509047	3509052	3509045	3509045	3509057	3509053	3509054	3509035
19	Подшипник	3510001	3510002	3510003	3510005	3510005	3510014	3510007	3510008	3510009
20	Стоп. кольцо	3501001	3501002	3501003	3501004	3501004	3501024	3501005	3501006	3501007
21	Пруж. шайба	3500713	3500713	3500713	3500714	3500714	3500715	3500715	3500716	3500716
22	Масленка	3500918	3500918	3500918	3500918	3500918	3500918	3500918	3500918	3500918
23	Набивка	3511002	3511003	3511004	3511005	3511006	3511007	3511008	3511009	3511010
26	Стоп. кольцо	3501201	3501202	3501203	3501204	3501226	3501205	3501206	3501207	3501208
27	Подшипник	1101051	1101101	1101171	1101274	1101373	1101470	1101569	1101670	1101770
28	Шарнир	1101050	1101100	1101170	1101273	1101372	1101469	1101568	1101669	1101769

Аккуратно спишите артикли при заказе!

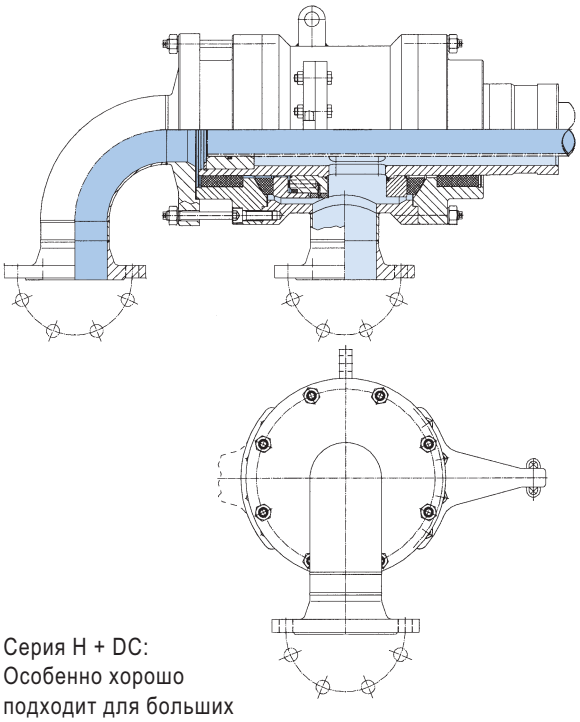

Серия H + DC:
Особенно хорошо подходит для больших сушильных барабанов на пару, диаметр до DN 350.

Ротационные соединения серии DA

Серия DA предназначена для:

- горячего масла
- пара
- воды при низких скоростях вращения

- Преимущества:
  - Низкая цена.
  - Большие диаметры - до DN 300 мм.
  - Уплотнения имеют высокую стойкость к истиранию, даже при высоких давлениях.
  - Исполнение A2 для вращающейся внутренней трубки имеет уплотнение между подачей и отводом среды.
  - Техническое обслуживание не требуется.

- Корпус отлит из высокопрочного чугуна со сфероидальным графитом, начиная с DN 80 и выше корпус изготовлен из стали.

- Ротор и ответное уплотнение изготовлены из стали легированной хромом, для диаметра DN 65 и выше ротор изготовлен из низколегированной стали; поверхности, контактирующие с уплотнением – из стали легированной хромом.

- Крышка, фланец крышки, упорное кольцо, регулировочное кольцо и пружины изготовлены из стали легированной хромом.

- Уплотняющие элементы изготовлены из стойкого к истиранию карбона, насыщенного металлом (металлизированного). Уплотнение производится при помощи давления среды.

  Уплотнения требуют незначительного ухода. Имеется индикатор износа на роторе. Износ ответного уплотнительного кольца определяется замером.

- Монтаж ротационного соединения на оборудование производится посредством:
  - Фланцевого крепления (т.н. К-фланец, состоящий из нескольких деталей) с центрирующим конусом.

- Подсоединение осевого и радиального трубопроводов посредством фланцев PN 16 или PN 40.

  Резьба фиксированной внутренней трубки всегда правая (версия 2).

- Статическая опора (не входит в комплект поставки) для внутренней трубки в роторе; дополнительное уплотнение между напорной и сливной линиями для 100%-ой изоляции.

- Штыри, входящие в отверстия корпуса блокируют закручивание ротационного соединения. Температурное расширение оборудования а также износ уплотнений внутри ротационного соединения вызывают перемещение ротационного соединения в осевом направлении – штыри не должны препятствовать этому перемещению (в сторону от оборудования).

Рабочие параметры

Серия		DA
Конструкция (исполнение) Номинальный диаметр DN, мм		1, 2, A2 50...300
Среда		Холодная вода Горячая вода Пар Горячее масло
Температура Давление PN	min…max °C min…max бар	-30...320* 0,8...40 после DN 150...20
Скорость	max...мин$^{-1}$	$\frac{100\,000}{DN \times PN}$

Другие параметры и среды по запросу.
*500°C - специальное исполнение.
Избегайте сочетания максимальных параметров одновременно.

Пример обозначения

DA	A	2	300	K	–020

Серия DA

A Для вращающейся внутренней трубки
со 100%-ым уплотнением подвода и отвода среды

Количество подсоединенных трубопроводов
1 Одноходовое (только подвод среды)
2 Двухходовое (подвод и отвод среды)

Номинальный диаметр ротора, мм (размер A)
50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300

Подсоединение ротора
K К-фланец

Цифровое обозначение специальной конструкции (присваивается на заводе-изготовителе)

DA1 DN 50-300

1-ходовые ротационные соединения

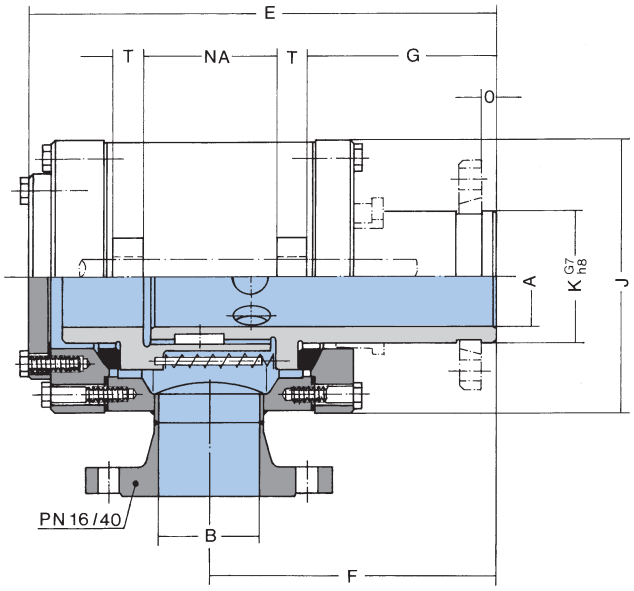

Фланцы на стр. 16

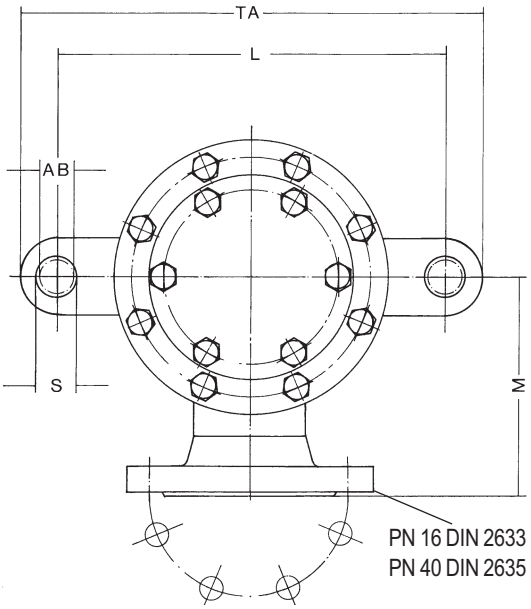

DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300
Тип PN 16 Артикль				DA 1100 K-160 1109437-160	DA 1125 K-160 1109537-160	DA 1150 K-160 1109637-160	DA 1200 K-160 1109737-160	DA 1250 K-160 1109837-160	DA 1300 K-160 1109937-160
Тип PN 40 Артикль	DA 150 K-400 1109137-400	DA 165 K-400 1109237-400	DA 180 K-400 1109337-400	DA 1100 K-400 1109437-400	DA 1125 K-400 1109537-400	DA 1150 K-400 1109637-400	DA 1200 K-400 1109737-400	DA 1250 K-400 1109837-400	DA 1300 K-400 1109937-400
A	50	66	80	98	120	145	195	240	295
B	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300
E	294	337	386	457	517	555	653	749	856
F	180	206	232	275	310	337	392	453	515
G	105	121	153	179	203	208	235	263	300
J	144	180	220	270	315	345	425	510	595
K G7/h8	65	85	105	114	142	170	225	280	340
L ± 0,3	180	230	270	340	390	430	520	610	720
M	130	155	175	210	230	260	305	395	490
O	10	10	12	12	20	25	30	35	40
S	26	31	36	46,5	56,5	66,5	72	77	82
T	20	22	25	25	30	30	35	40	50
AB -0,2	25	30	35	45	55	65	70	75	80
NA	115	131	108	143	158	198	244	300	330
TA	285	340	360	537	547	550	650	750	860
Вес (кг)	20	35	53	90	136	167			

DA2 DN 50-150

2-ходовые ротационные соединения с невращающейся внутренней трубкой

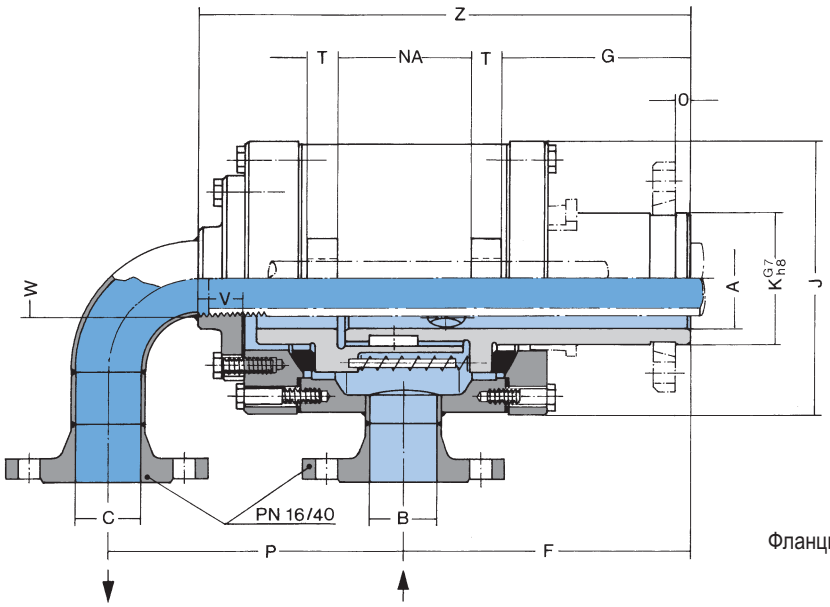

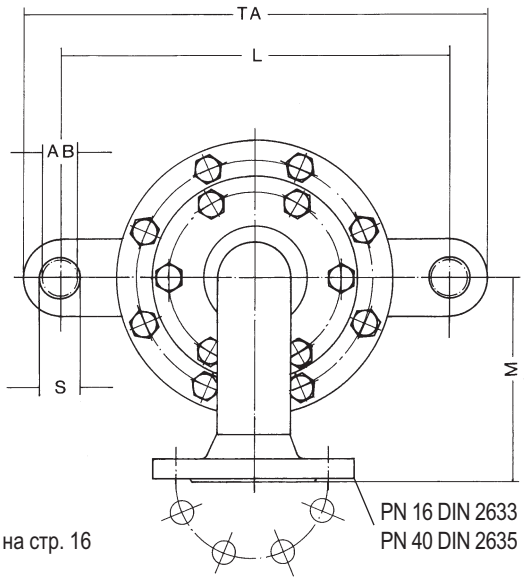

Фланцы на стр. 16

DN	50	65	80	100	125	150
Тип PN 16 Артикль					DA 2125 K-160 1109539-160	DA 2150 K-160 1109639-160
Тип PN 40 Артикль	DA 250 K-400 1109139-400	DA 265 K-400 1109239-400	DA 280 K-400 1109339-400	DA 2100 K-400 1109439-400	DA 2125 K-400 1109539-400	DA 2150 K-400 1109639-400
A	50	66	80	98	120	145
B	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125
C	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125
F	180	206	232	275	310	337
G	105	121	153	179	203	208
J	144	180	220	270	315	345
K G7/h8	65	85	105	114	142	170
L ± 0,3	180	230	270	340	390	430
M	130	155	175	210	230	260
O	10	10	12	12	20	25
P	163	208	250	298	360	410
S	26	31	36	46,5	56,5	66,5
T	20	22	25	25	30	30
V	30	30	35	45	45	50
W	G 1 1/4	G 1 1/2	G 2	G 2 1/2	G 3	G 4
Z	275	335	386	457	517	555
AB -0,2	25	30	35	45	55	65
NA	115	131	108	143	158	198
TA	285	340	360	537	547	550
Вес (кг)	24	39	59	97	174	190

DAA2 DN 50-300

2-ходовые ротационные соединения для вращающейся внутрнней трубки

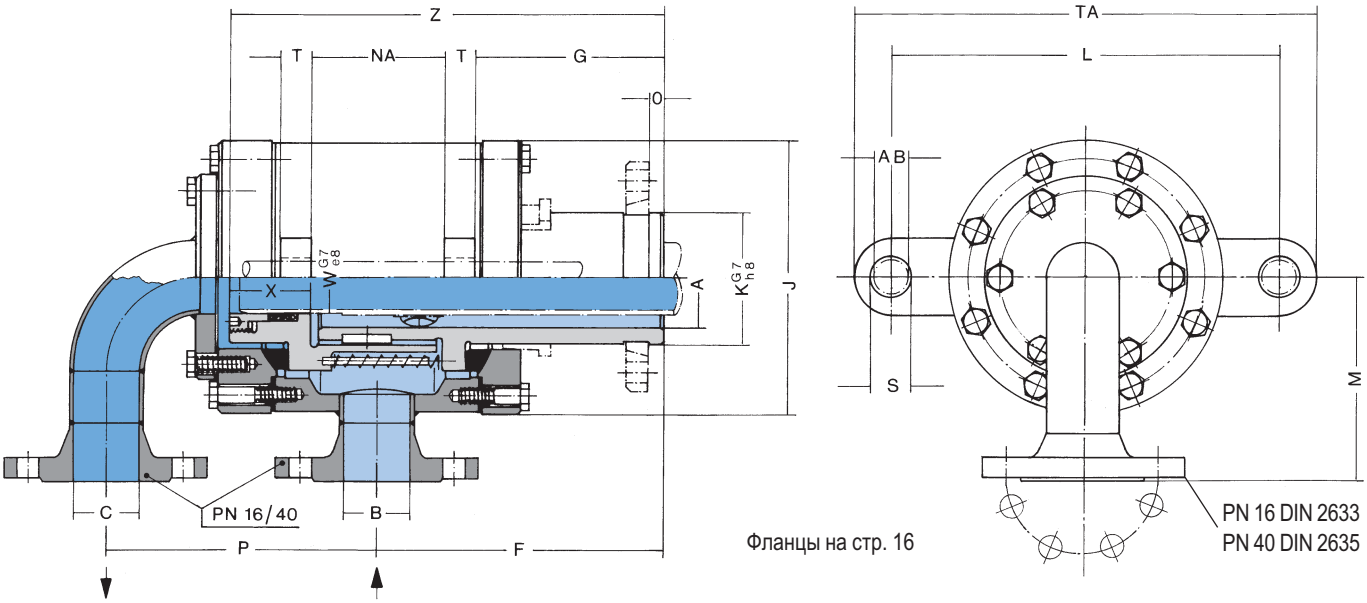

Фланцы на стр. 16

DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300
Тип PN 16 Артикль					DAA 2125 K-160 1109541-160	DAA 2150 K-160 1109641-160	DAA 2200 K-160 1109741-160	DAA 2250 K-160 1109841-160	DAA 2300 K-160 1109941-160
Тип PN 40 Артикль	DAA 250 K-400 1109141-400	DAA 265 K-400 1109241-400	DAA 280 K-400 1109341-400	DAA 2100 K-400 1109441-400	DAA 2125 K-400 1109541-400	DAA 2150 K-400 1109641-400	DAA 2200 K-400 1109741-400	DAA 2250 K-400 1109841-400	DAA 2300 K-400 1109941-400
A	50	66	80	98	120	145	195	240	295
B	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250
C	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250
F	180	206	232	275	310	337	392	453	515
G	105	121	153	179	203	208	235	263	300
J	144	180	220	270	315	345	425	510	595
K G7/h8	65	85	105	114	142	170	225	280	340
L ± 0,3	180	230	270	340	390	430	520	610	720
M	130	155	175	210	230	260	305	395	490
O	10	10	12	12	20	25	30	35	40
P	163	208	250	298	360	410	490	602	725
S	26	31	36	46,5	56,5	66,5	72	77	82
T	20	22	25	25	30	30	35	40	50
W G7/e8	37	45	58	75	88	110	135	160	215
X	55	57	65	70	80	90	115	150	175
Z	255	293	350	410	468	488	574	688	788
AB -0,2	25	30	35	45	55	65	70	75	80
NA	115	131	108	143	158	198	244	300	330
TA	285	340	360	537	547	550	650	750	860
Вес (кг)	24	39	59	97	174	190			

Запасные части для серии DA

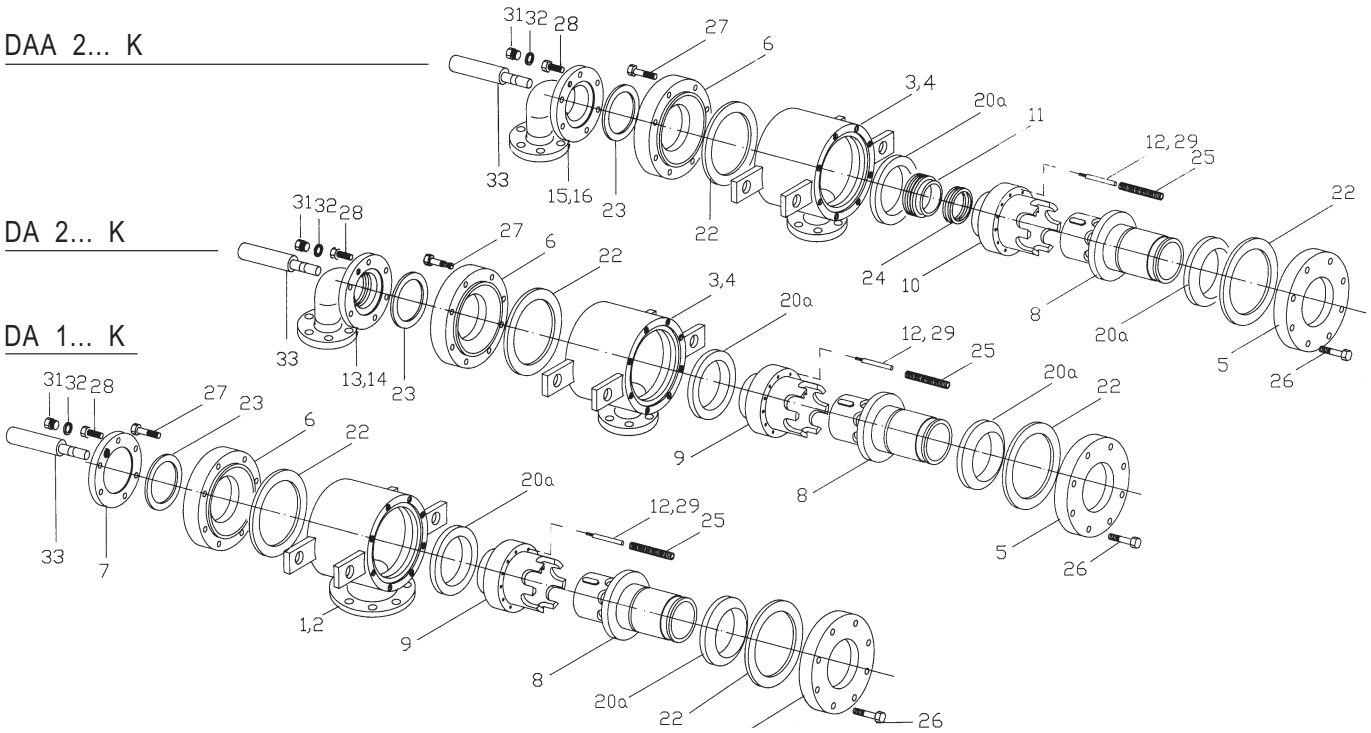

	DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300
1	Корпус 1 PN 16	–	–	–	1109415-160	1109515-160	1109615-160	1109715-160	1109815-160	1109915-160
2	Корпус 1 PN 40	1109115-400	1109215-400	1109315-400	1109415-400	1109515-400	1109615-400	1109715-400	1109815-400	1109915-400
3	Корпус 2, A2 PN 16	–	–	–	–	1109521-160	1109621-160	1109721-160	1109821-160	1109921-160
4	Корпус 2, A2 PN 40	1109121-400	1109221-400	1109321-400	1109421-400	1109521-400	1109621-400	1109721-400	1109821-400	1109921-400
5	Крышка	1109124	1109224	1109324	1109424	1109524	1109624	1109724	1109824	1109924
6	Крышка фланца*	–	–	1109345	1109445	1109545	1109645	1109745	1109845	1109945
7	Крышка 1	1109131	1109231	1109331	1109431	1109531	1109631	1109731	1109831	1109931
8	Ротор K	1109122	1109222	1109322	1109422	1109522	1109622	1109722	1109822	1109922
9	Упорное кольцо 1, 2	1109126	1109226	1109326	1109426	1109526	1109626	1109726	1109826	1109926
10	Упорное кольцо A2	1109128	1109228	1109328	1109428	1109528	1109628	1109728	1109828	1109928
11	Регулир. кольцо	1109130	1109230	1109330	1109430	1109530	1109630	1109730	1109830	1109930
12	Болт	–	–	–	–	1109519	1109619	1109719	1109819	1109919
13	Патрубок 2 PN 16	–	–	–	–	1109533-160	1109633-160	1109733-160	1109833-160	1109933-160
14	Патрубок 2 PN 40	1109133-400	1109233-400	1109333-400	1109433-400	1109533-400	1109633-400	1109733-400	1109833-400	1109933-400
15	Патрубок A2 PN 16	–	–	–	–	1109535-160	1109635-160	1109735-160	1109835-160	1109935-160
16	Патрубок A2 PN 40	1109135-400	1109235-400	1109335-400	1109435-400	1109535-400	1109635-400	1109735-400	1109835-400	1109935-400
20a	Уплотнение	3510646	3510647	3510648	3510649	3511353	3511354	3511355	3511356	3511357
22	Прокладка 1	3512006	3512007	3512255	3512250	1109520	1109620	1109720	1109820	1109920
23	Прокладка 2	3512006	3512007	3512254	3512251	1109549	1109649	1109749	1109849	1109949
24	Набивка	3511091	3511091	3511093	3511093	3511093	3511093	3511094	3511090	3511092
25	Пружина	3511632	3511633	3511634	3511452	16 x 3511638	16 x 3511637	16 x 3511453	16 x 3511454	16 x 3511455
26	Винт 1	3500161	3500163	3500163	3500197	3500199	3500200	3500200	3500219	3500224
27	Винт 2	–	–	3500164	3500201	3500200	3500200	3500200	3500219	3500224
28	Винт 3	3500165	3500165	3500161	3500195	3500195	3500192	3500194	3500215	3500223
29	Шайба	–	–	–	–	3500724	3500726	3500685	3500685	3500685
31	Пробка	3500660	3500660	3500660	3500657	3500657	3500657	3500658	3500658	3500658
32	Уплотнение	3502130	3502130	3502130	3502114	3502114	3502114	3502122	3502122	3502122
33	Индикатор	1109144	1109244	1109344	1109444	1109544	1109644	1109744	1109844	1109944

* Крышки фланцев DN 50 и DN 65 встроены в корпус поз. с 1 по 4. Аккуратно спишите артикли при заказе!

К-фланцы для подсоединения ротора к валку

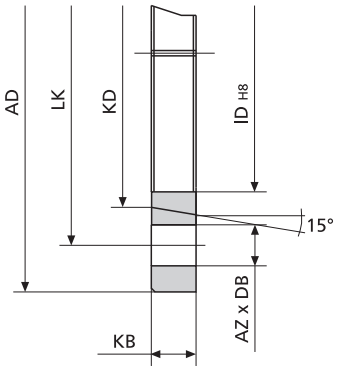

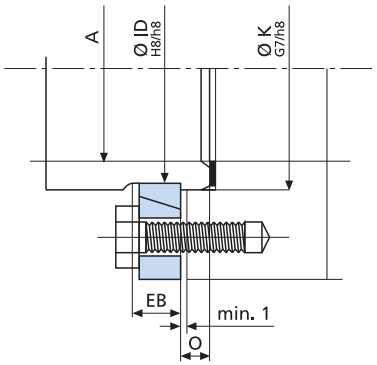

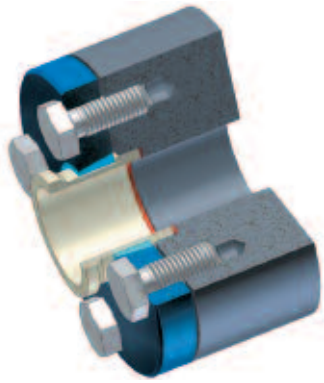

DN	K-фланец	Артикль	Внутр. кольцо	Артикль	Прокладка Артикль	A	AD	LK	AZ x DB	KD	ID H8/h8	KB	K G7/h8	O	EB
10	KF 10-0	1190430	IR 10-0	1190400	3512230	10	55	40	4x7	20	17	10	18	6	11
15	KF 15-0	1190431	IR 15-0	1190401	3512231	13	70	50	4x9	26	22	10	24	6	11
20	KF 20-0	1190432	IR 20-0	1190402	3512232	20	75	55	4x9	32	28	12	30	8	13
25	KF 25-0	1190433	IR 25-0	1190403	3512233	25	80	60	4x9	37	33	12	35	8	13
32	KF 32-0	1190434	IR 32-0	1190404	3512234	32	100	75	4x11	48	43	12	45	8	13
32	KF 32-500	1190434-500	IR 32-500	1190404-500	3512234	32	115	90	4x11	48	43	15	45	15	16
40	KF 40-0	1190435	IR 40-0	1190405	3512235	38	105	80	4x11	53	48	15	50	10	16
40	KF 40-500	1190435-500	IR 40-500	1190405-500	3512235	38	120	95	4x11	53	48	18	50	20	20
50	KF 50-0	1190436	IR 50-0	1190406	3512236	50	130	100	4x14	69	63	15	65	10	16
50	KF 50-500	1190436-500	IR 50-500	1190406-500	3512236	50	145	115	4x14	69	63	20	65	25	22
65	KF 65-0	1190437	IR 65-0	1190407	3512237	66	150	120	4x14	89	82	15	85	10	16
65	KF 65-500	1190437-500	IR 65-500	1190407-500	3512237	66	165	135	4x14	89	82	25	85	25	28
65	KF 65-37	1190437-037	IR 65-0	1190407	3512237	66	150	120	6x14	89	82	15	85	25	28
80	KF 80-0	1190438	IR 80-0	1190408	3512238	81	180	145	4x18	109	102	18	105	12	20
80	KF 80-500	1190438-500	IR 80-500	1190408-500	3512238	81	205	170	4x18	109	102	30	105	30	34
100	KF 100-0	1190439	IR 100-0	1190409	3512239	98	195	160	6x18	120	110	20	114	12	22
100	KF 100-500	1190439-500	IR 100-500	1190409-500	3512239	98	220	185	6x18	120	110	30	114	30	34
125	KF 125-0	1190450	IR 125-0	1190410	1190025	120	225	190	6x18	147	137	22	142	20	25
125	KF 125-500	1190450-500	IR 125-500	1190410-500	1190035	120	260	225	8x18	155	145	35	150	35	39
150	KF 150-0	1190451	IR 150-0	1190411	1190026	145	255	220	8x18	178	165	25	170	25	28
150	KF 150-500	1190451-500	IR 150-500	1190411-500	1190036	145	300	260	8x18	185	175	40	180	40	44
200	KF 200-0	1190452	IR 200-0	1190412	1190027	195	310	275	8x18	232	220	28	225	30	32
200	KF 200-500	1190452-500	IR 200-500	1190412-500	1190037	195	360	320	8x18	235	224	45	230	45	49
250	KF 250-0	1190453	IR 250-0	1190413	1190028	240	390	350	8x23	290	273	37	280	35	40
250	KF 250-500	1190453-500	IR 250-500	1190413-500	1190038	240	435	390	8x23	295	278	50	285	50	54
300	KF 300-0	1190454	IR 300-0	1190414	1190029	295	470	410	16x23	350	332	42	340	40	45

Исполнения KF…-0 и IR…-0:	
DX/DXS	DN 10 – 80
DXSB	DN 50 – 80
DP	DN 40 – 50
H/HW	DN 15 – 100
HWB/A)[1]	DN 32 – 100
M	DN 15 – 100
DA	DN 50 – 300

Испполнения KF…-500 и IR…-500:	
DXSB	DN 100 – 150
HWA	DN 100 – 300
DQ	DN 25 – 150

)[1] KF65-0 только до 210°C, 20 бар или 300°C, 10 бар.
для более высоких параметров KF 65-37.

Надежно затяните все резьбовые соединения!

Вакуумный клапан

Материал: латунь

- Защищает валки от повреждения разрежением, вызванным охлаждением валка после работы.
- Клапаны можно заказать отдельнно или вместе с ротационным соединением (исполнение 3).
- Клапан открывается при разнице давлений 0.3 бар.
- Максимальные температуры 160° и 200°C.

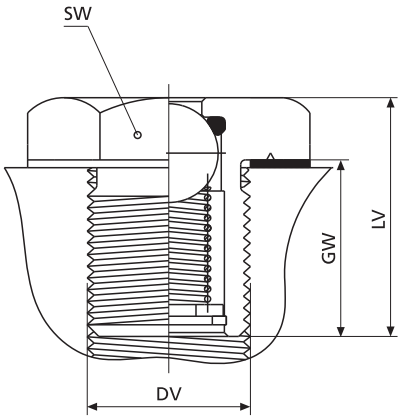

DV	G 1/2	G 1
Артикль Tmax. 160°C	1190010	1190020
Артикль Tmax. 200°C	1190010-231	1190020-232
LV	30	30
GW	22	19
SW	30	41
Артикль прокладки	3511954	3511962

Шарнирные соединения

Материал: латунь

- Упрощают установку сифонных трубок в валках, нагреваемых паром.
- Изогнуты под углом.
- Максимальная температура 160°C.

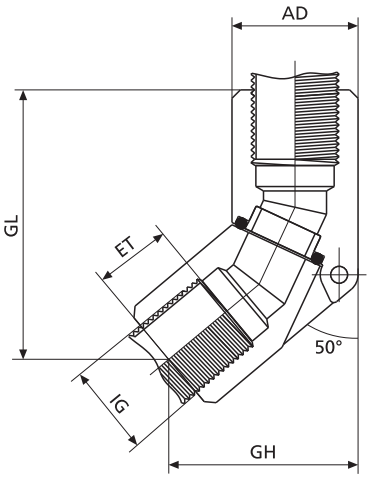

IG	G 1/4	G 3/8	G 1/2	G 3/4	G 1	G 1 1/2	G 2
Артикль	1190100	1190110	1190120	1190130	1190140	1190150	1190160
AD	22	25	30	36	45	60	80
ET	12	15	18	20	22	30	35
GL	42,5	56	63	70	74	108	138
GH	31	37,5	45	50	57,5	81	104

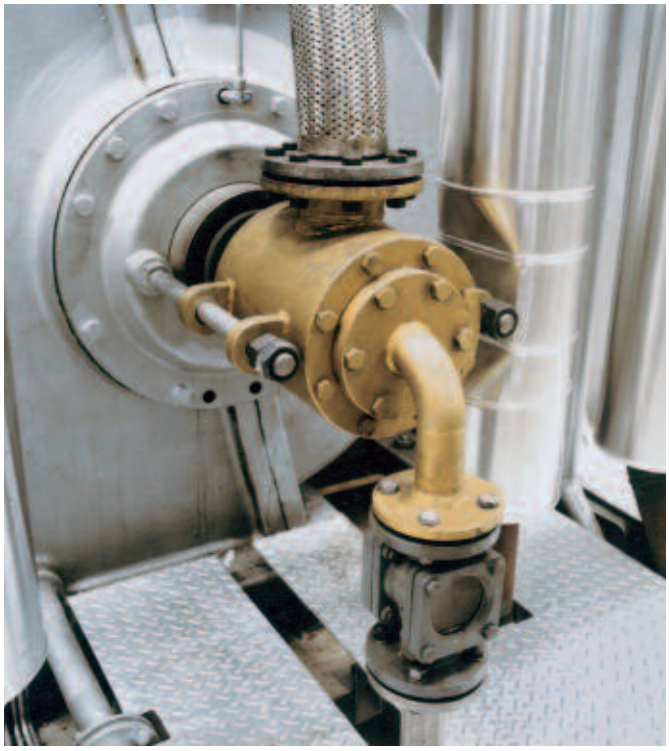

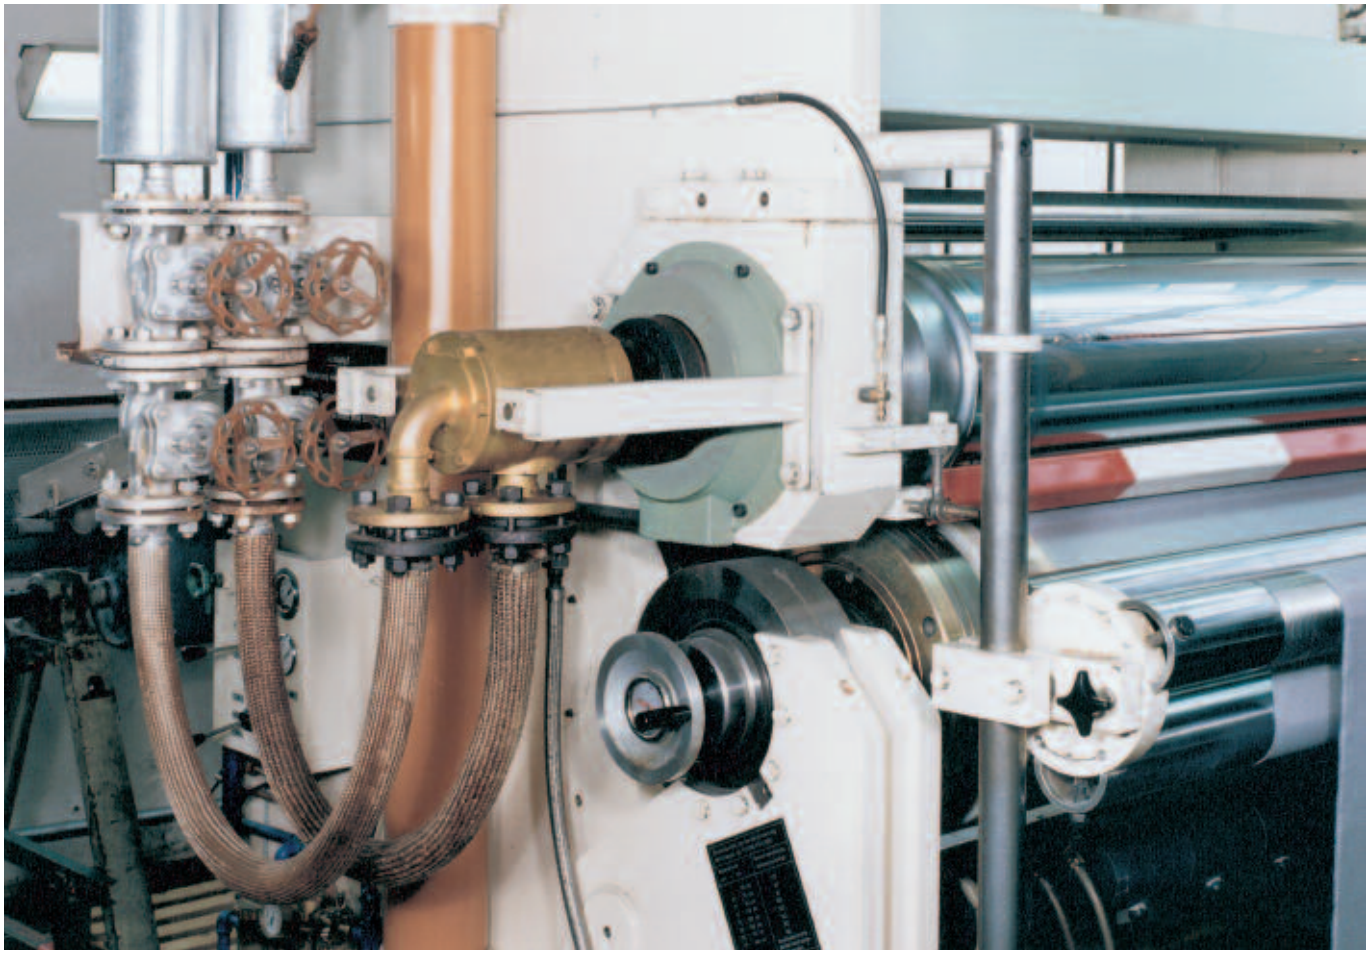

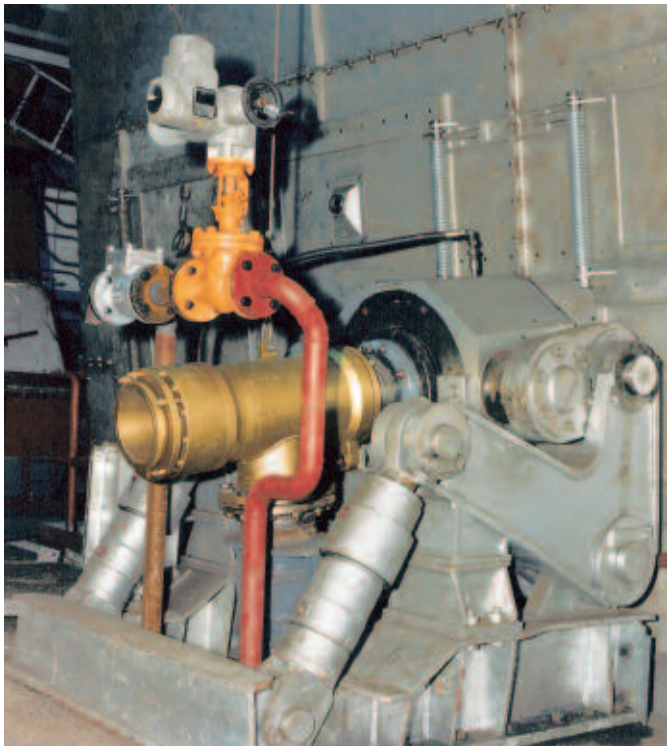

Christian Maier GmbH&Co.KG
Maschinenfabtik

Wuerzburger Stra e 67-69
D-89506 Heidenheim

P.O.Box 1609
D-89506 Heidenheim

☎ +49 (0) 73 21 / 317-0
+49 (0) 73 21 / 317-139 (Export)
☎ 0 800 / 751 82 50
+49 (0) 73 21 / 317-239

vkd@maier-heidenheim.de
www.maier-heidenheim.de
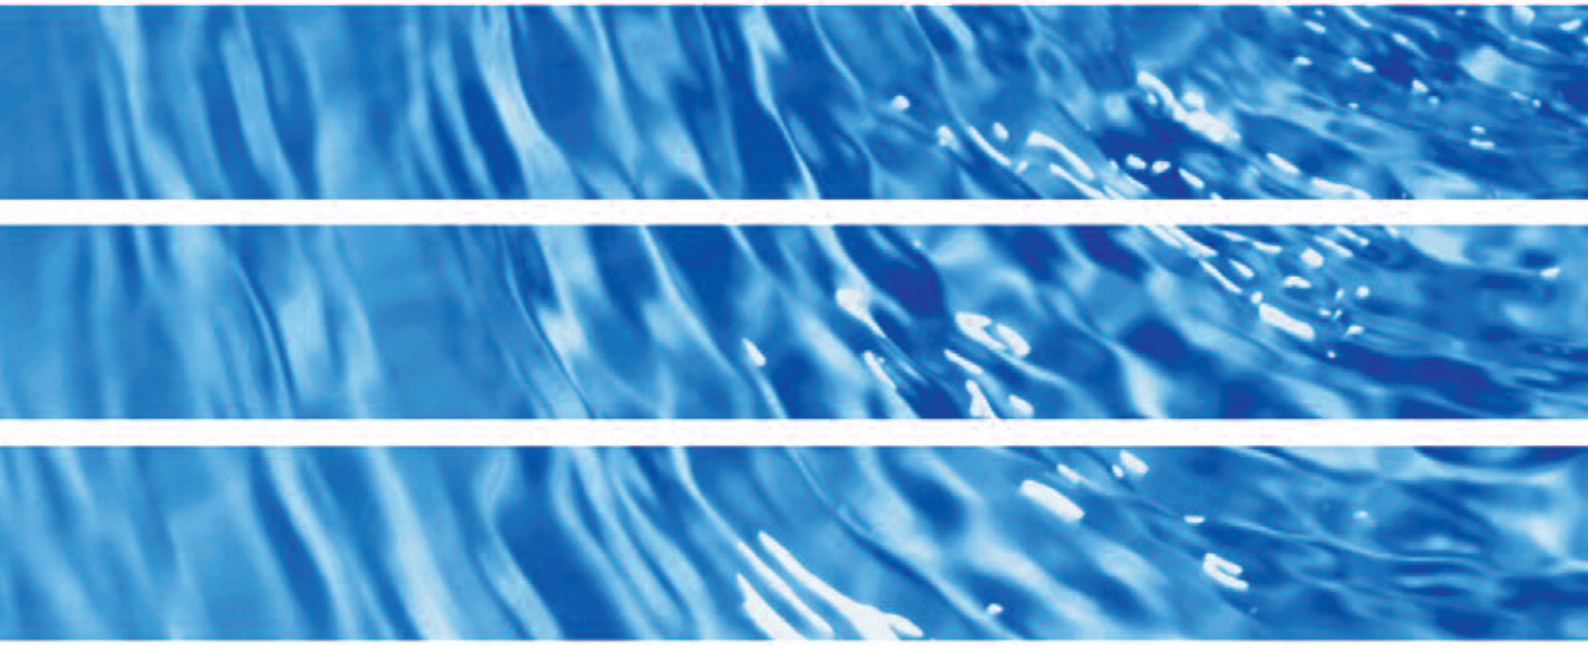
Официальный эксклюзивный дистрибьютор в России:
Компания Индустрия-Сервис
197227 Россия, Санкт-Петербург,
ул. Гаккелевская, д. 21
☎ +7 (812) 603 27 07
+7 (812) 603 27 08
E-mail: maier@industry-service.ru